
Dale by Fibre Mood




Dale by Fibre Mood





2 - 14 ans

Un sweat au caractère bien trempé, pour frère et sœur.
Les manches raglan de Dale donnent suffisamment d'ampleur
de mouvement. Tout comme l'encolure et l'ourlet, ils sont finis
avec un tissu côtelé doux. L'effet est sportif et cool !
Vous avez le choix pour le motif et la couleur du tissu.
On parie que ce basique sera bientôt le vêtement préféré
de votre petit héros et petite héroïne ?

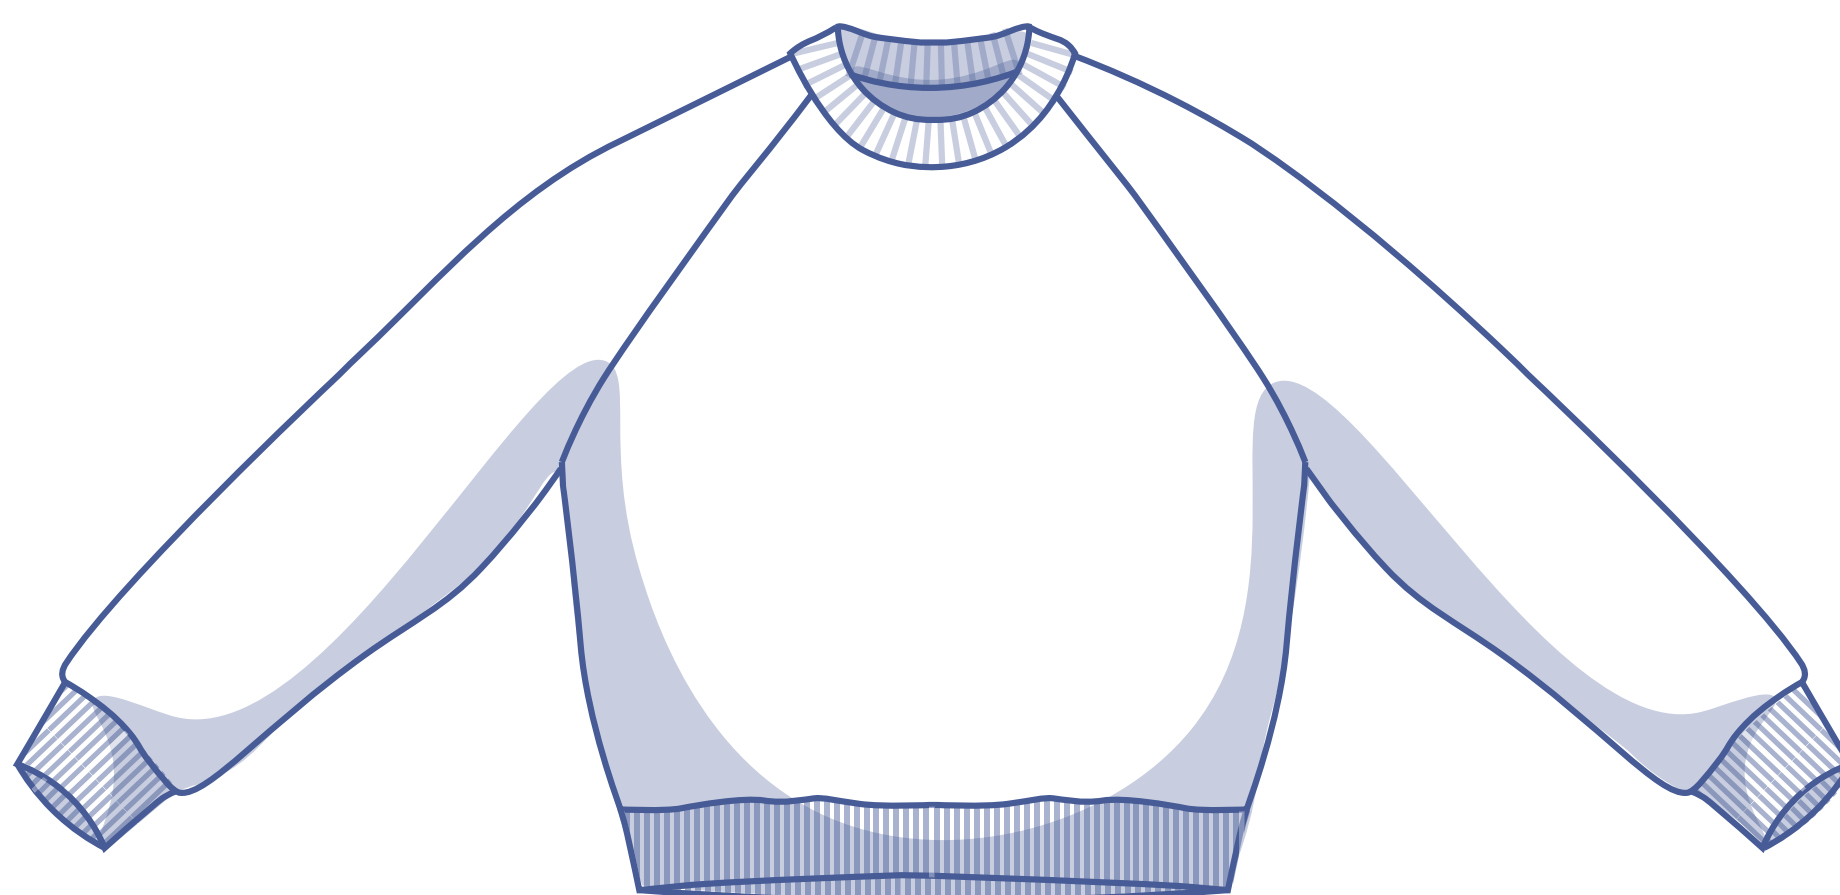


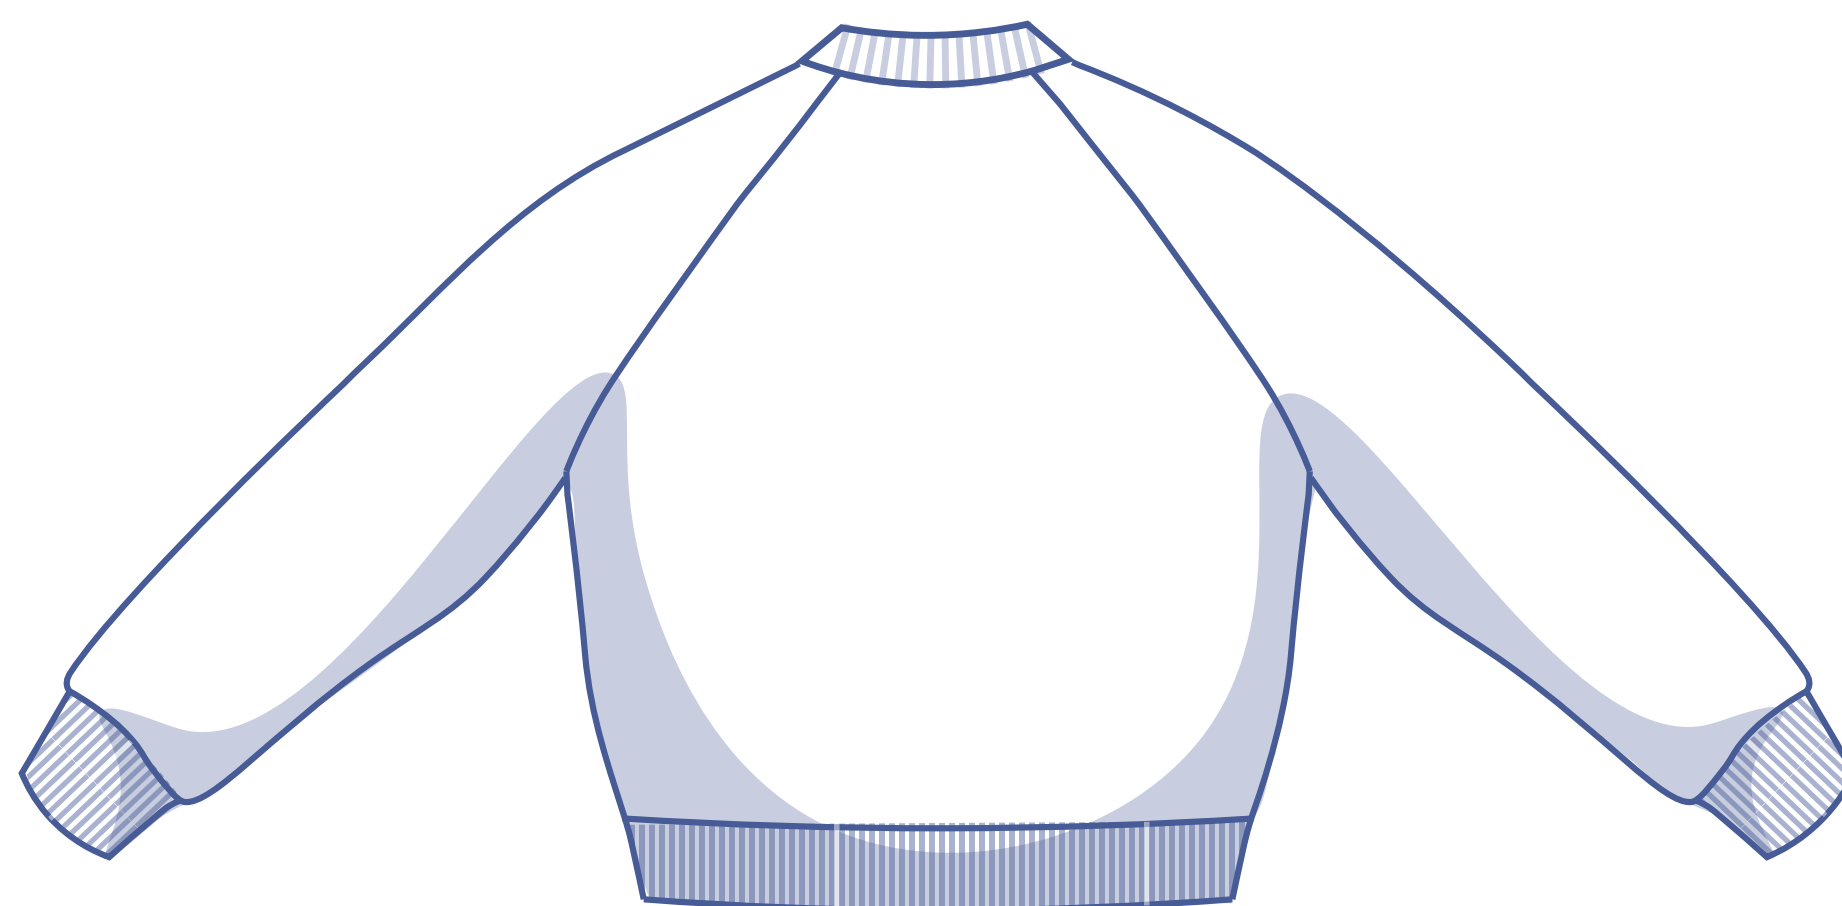



tableau des tailles (en cm)

taille	2j	3j	4j	5j	6j	8j	10j	12j	14j
TP	52	54	56	58	60	64	68	72	76

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine.

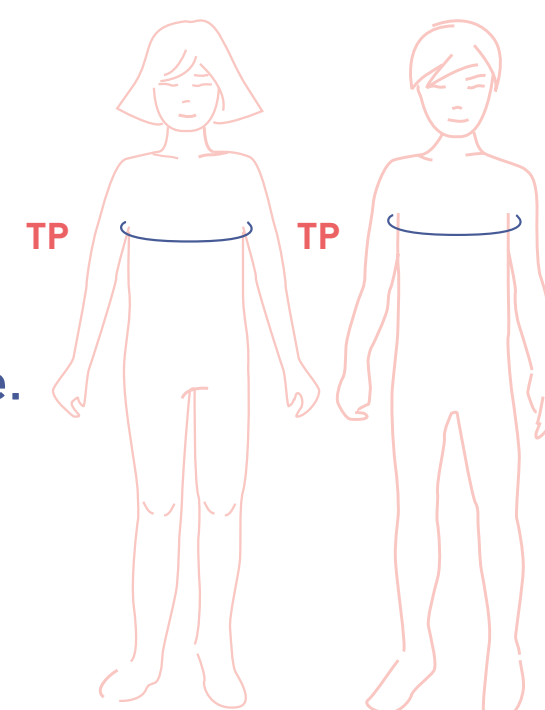


dimensions (en cm)

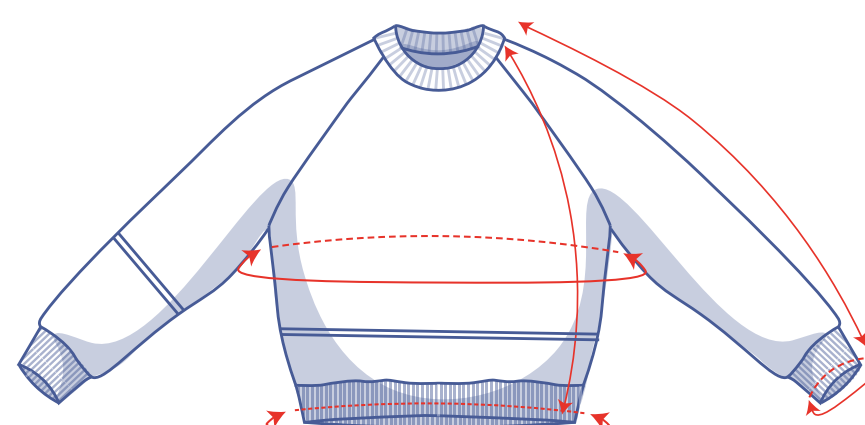

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs comprennent un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une certaine coupe (près du corps, ample, oversized). Selon la coupe souhaitée, vous pouvez choisir de réaliser une taille en dessous ou une taille au-dessus de celle sélectionnée.

taille	2	3	4	5	6	8	10	12	14
longueur*	38,75	40,75	43,25	46	48,5	53,5	58,5	63,5	68,5
longueur des manches**	38,25	40	43,75	46,75	49,5	55,5	61,25	67	73
tour de poitrine	75,5	77,5	79,5	81,5	83,5	87,5	91,5	95,5	99,5
contour bord ourlet	64,75	66,25	68	69,5	71,25	74,75	78	81,5	85
tour poignet de manche	14,25	14,75	15	15,25	15,5	16	16,75	17,25	17,75

** Liseré d'encolure et d'ourlet compris.*
** La longueur de l'épaule et le poignet de manche sont compris.*

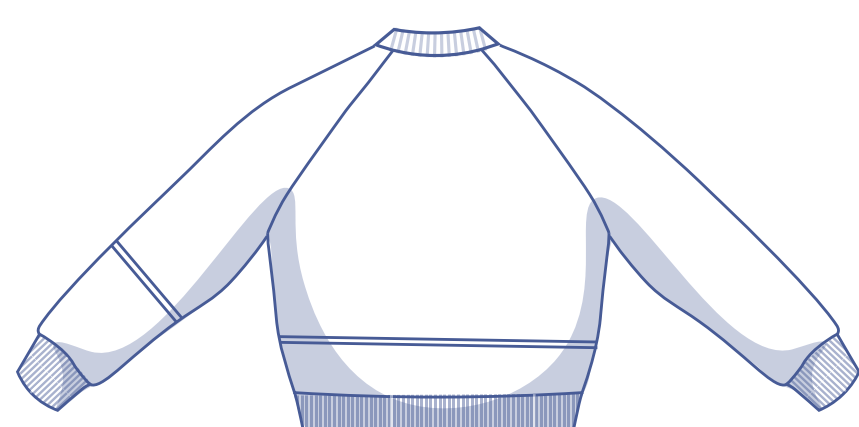

ici vous rallongez ou raccourcissez le patron

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez le sweat et/ou les manches en découpant les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte que les pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.



ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

matériel



- Fil à coudre
- Bord-côte (largeur 35 cm) : voir tableau
- Tissu : voir tableau

bord-côte (en cm)	2	3	4	5	6	8	10	12	14
largeur du tissu 35 cm	40	40	50	50	50	50	50	50	50

quantité de tissu (en cm) standard	2	3	4	5	6	8	10	12	14
largeur du tissu 110 cm	80	85	90	95	100	110	120	135	145
largeur du tissu 140 cm	70	75	80	85	90	100	110	120	130


Vous trouverez les plans de coupe associés à partir de la page 6 de cette marche à suivre.

conseil de tissu




Un sweat, vous le réalisez dans un tissu... à sweat, évidemment. Mais un tissu en néoprène ou bouclette peut également donner un joli résultat.

Proud to be
#Sewista





pièces du patron & valeurs de couture (en cm)


Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper.

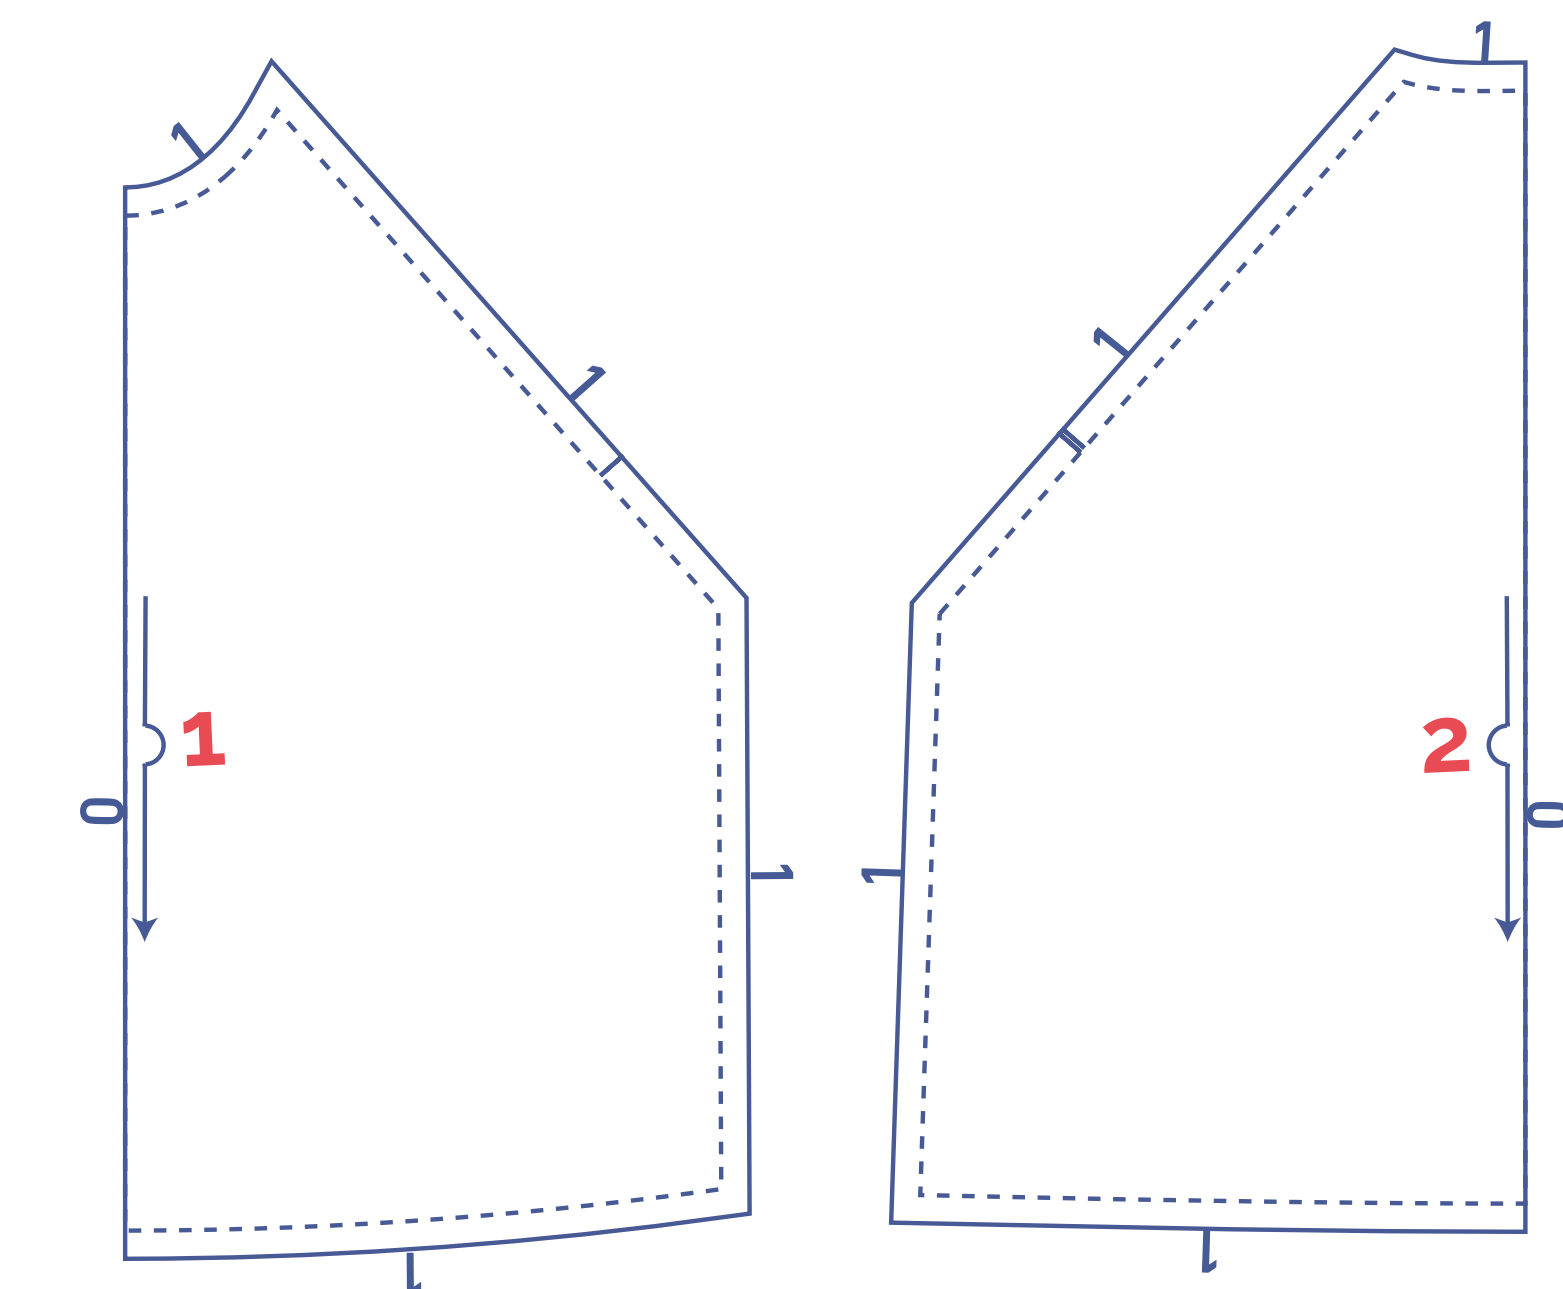


1. devant : 1x sur le pli du tissu
2. dos : 1x sur le pli du tissu
3. manche : 2x
4. poignet de manche : 2x (en bord-côte)
5. bord encolure 1x sur le pli du tissu (en bord-côte)
6. bord ourlet : 2x sur le pli du tissu (en bord-côte)

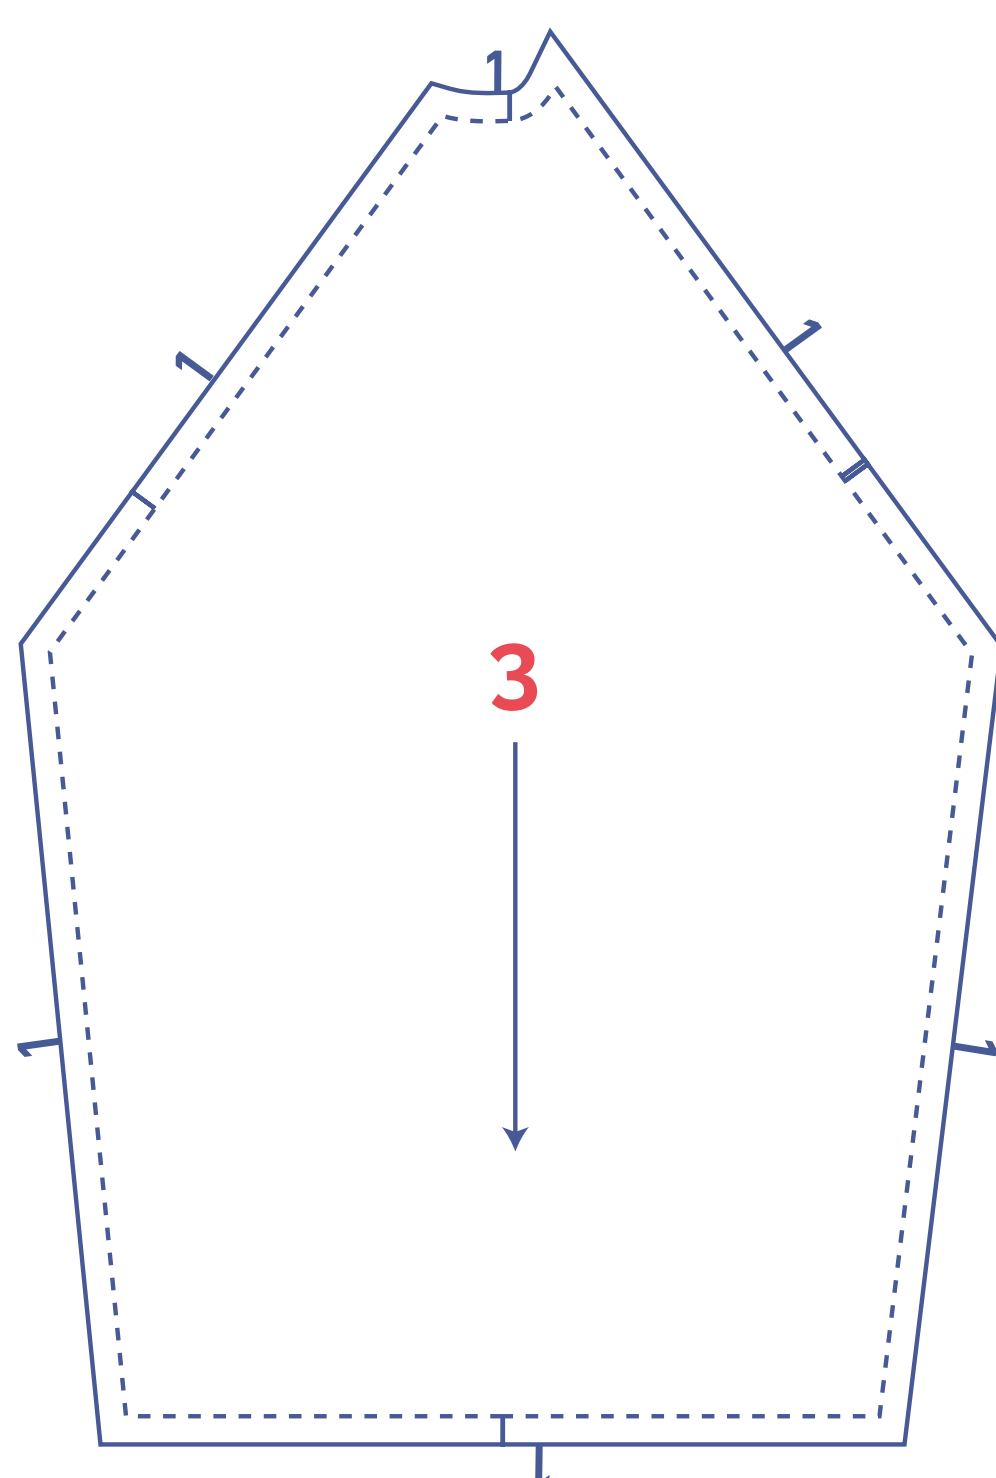









plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 110 cm

2 - 14 ans

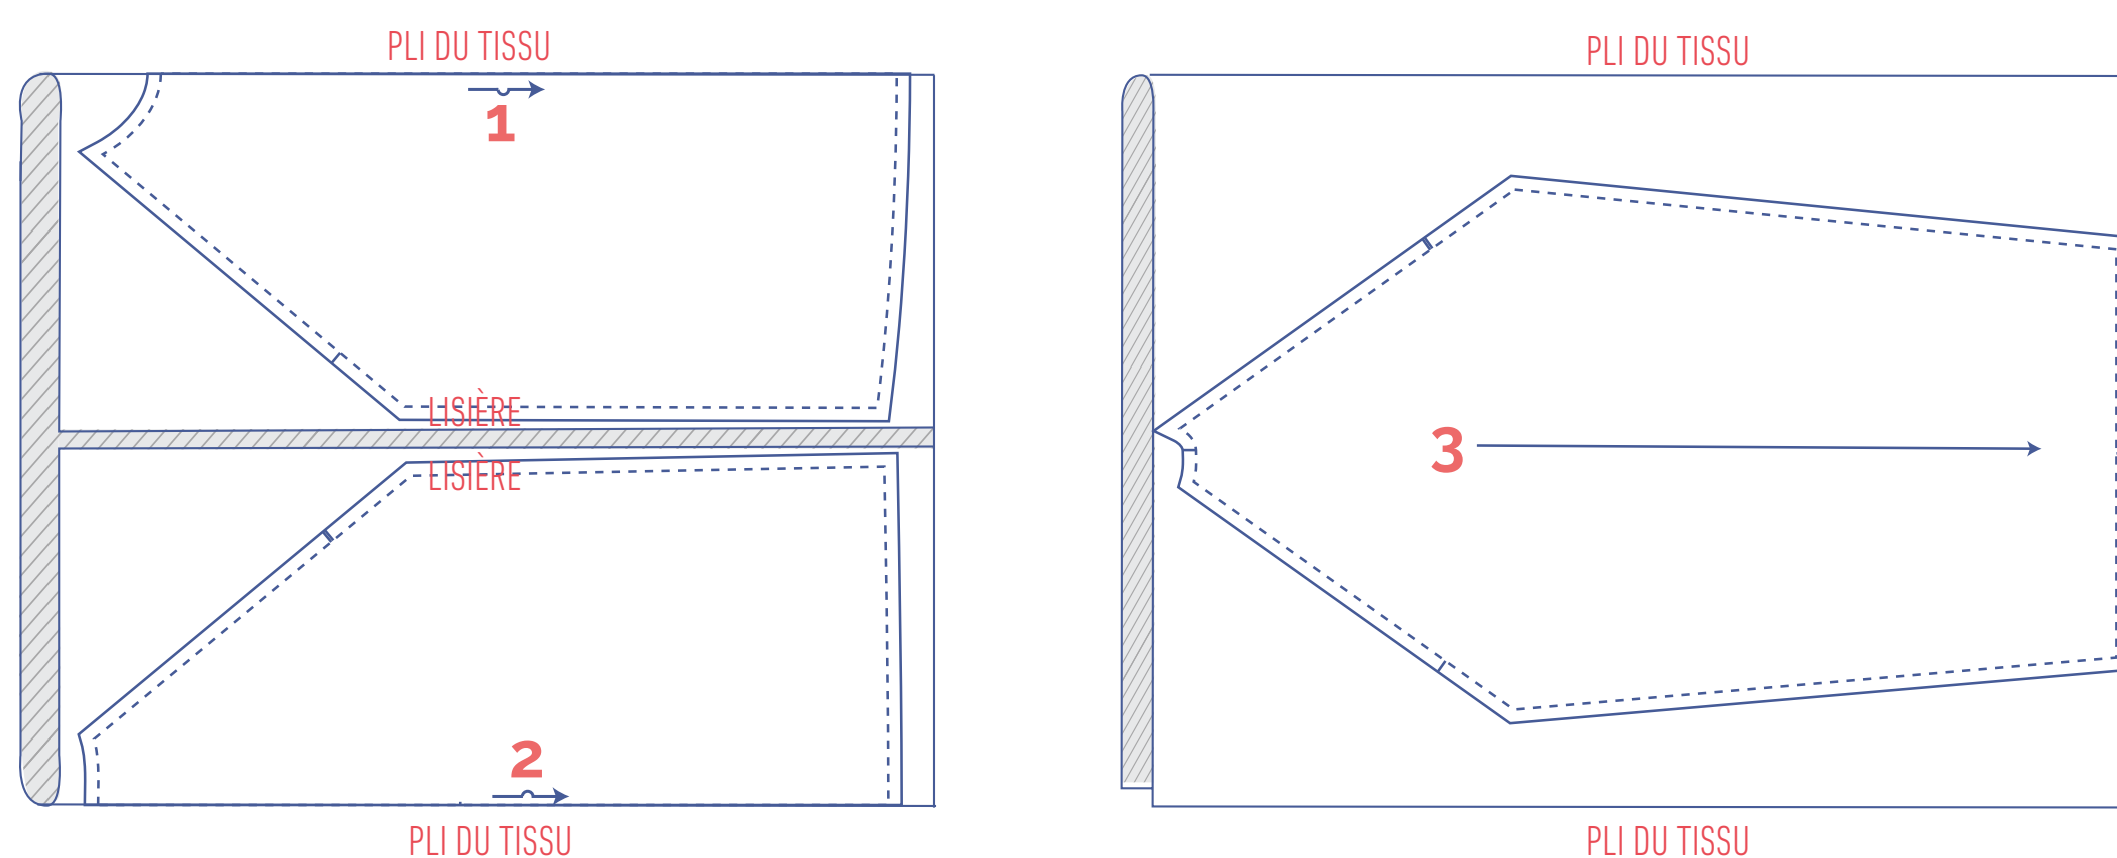


plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm

2 - 14 ans

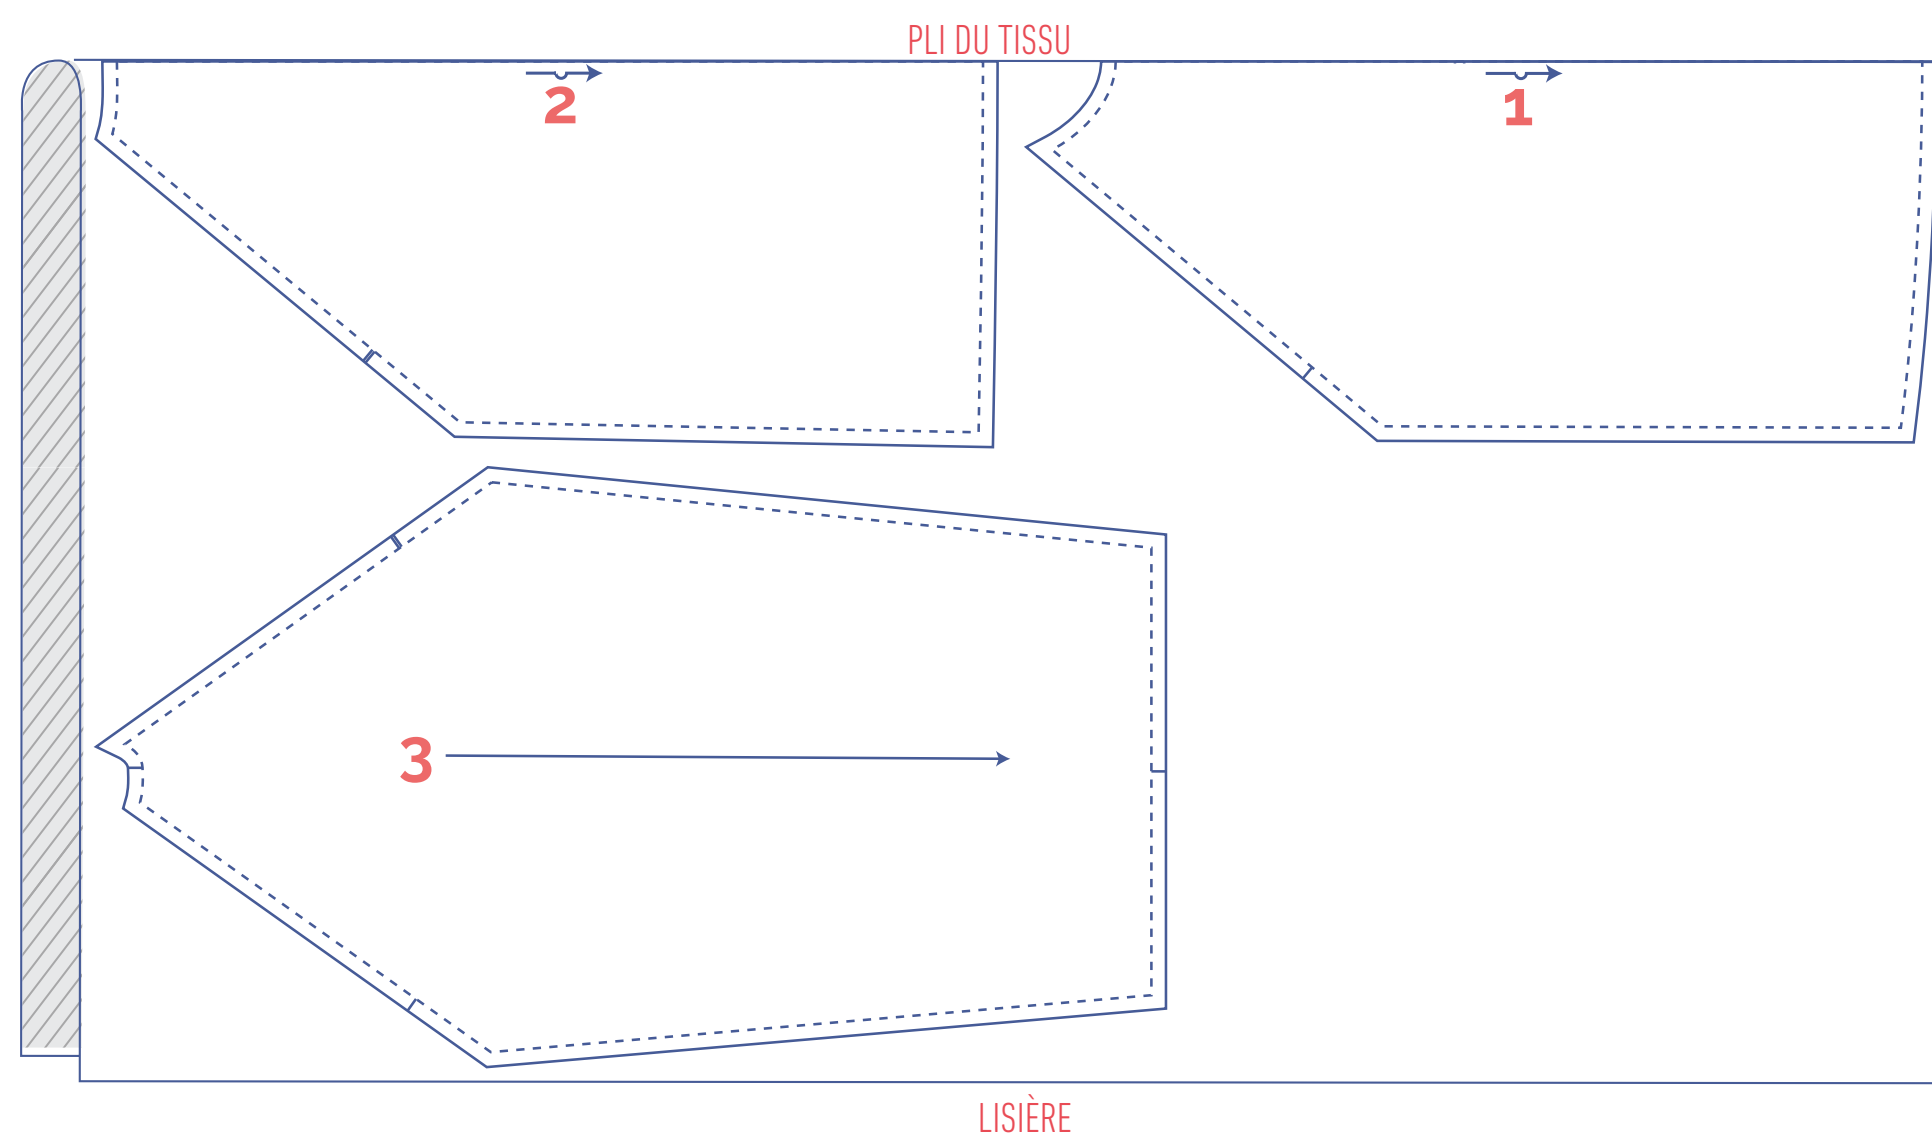


- **Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur un simple trait vertical (I) et un double trait vertical (II).**
- **Découpez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole en v et sur la ligne d'ourlet fini.**
- **Découpez un petit cran en v des pièces posées sur le pli du tissu (⌒), pour indiquer le milieu de ces pièces.**


marche à suivre



La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.


Dans la marche à suivre, nous vous expliquons comment réaliser le sweat si vous ne possédez pas de surjeteuse. Sélectionnez un point extensible sur votre machine à coudre pour piquer les coutures et un point de surjet pour finir les bords. Vous pouvez également réaliser le sweat avec une surjeteuse à 4 fils, 2 fils du bas et 2 fils du haut. Vous surjetez et piquez en même temps les coutures. Les coutures restent extensibles.

DV	devant
DS	dos
MDV	milieu devant
MDS	milieu dos
	endroit
	envers
	bord-côte

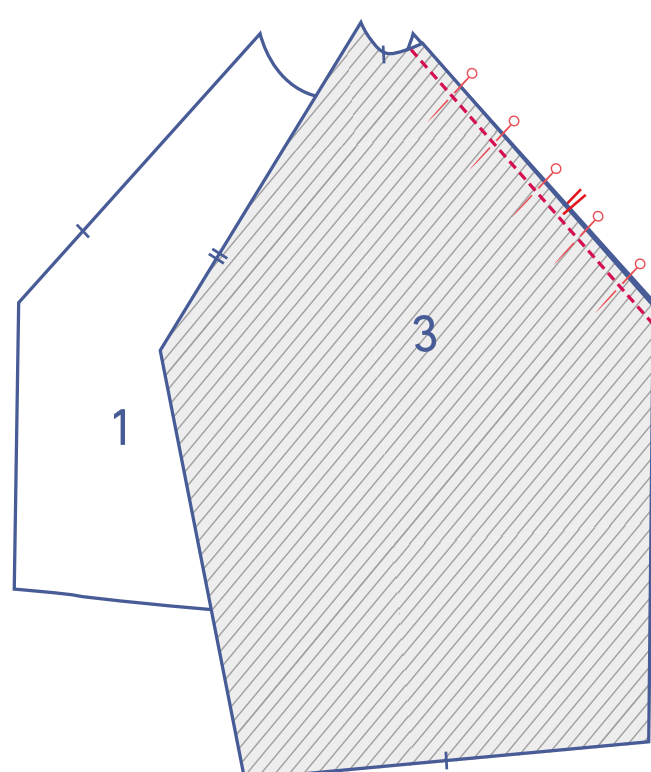


1


Épinglez et piquez le côté avec u cran simple de la manche (3) contre le DV (1), les crans doivent correspondre.

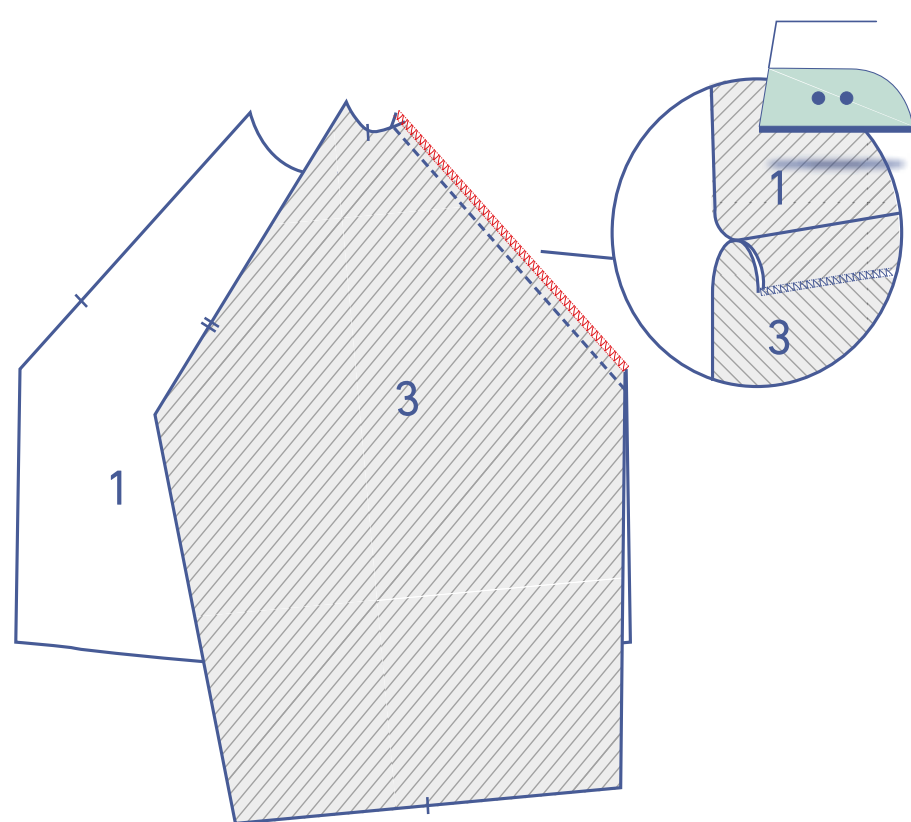


Surjetez les bords non finis ensemble et repassez ensuite la valeur de couture vers la manche.

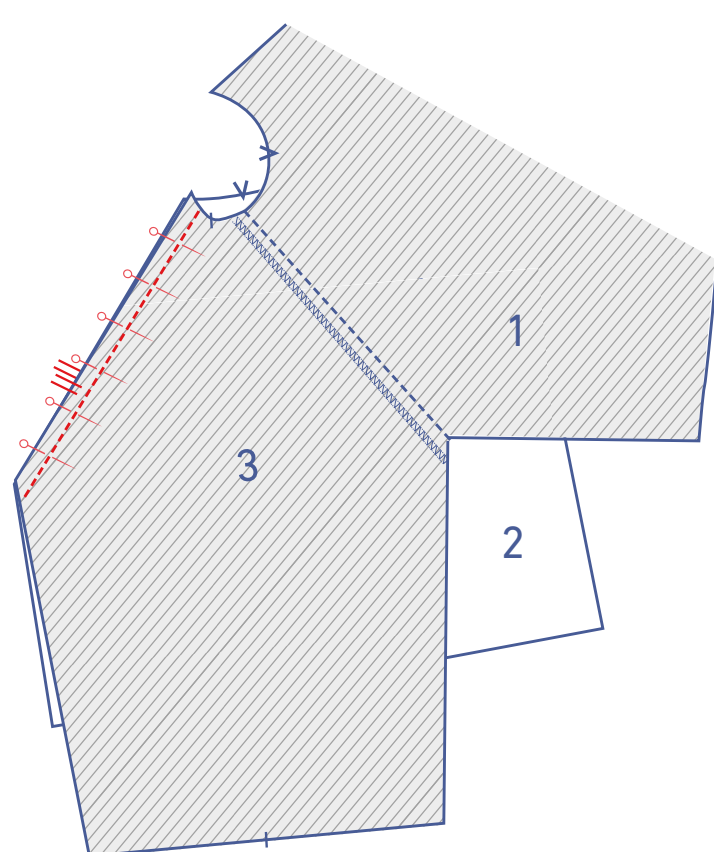

Épinglez et piquez le côté avec un cran double de la manche (3) contre le DS (2), les crans doivent correspondre.

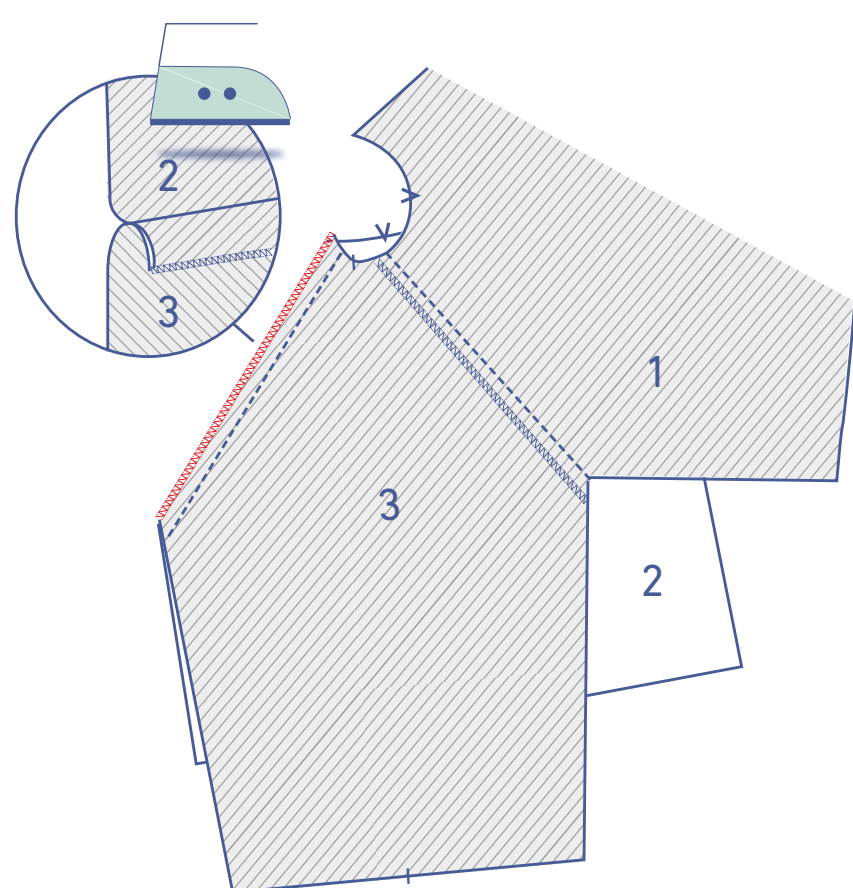


Surjetez les bords non finis ensemble et repassez ensuite la valeur de couture vers la manche.

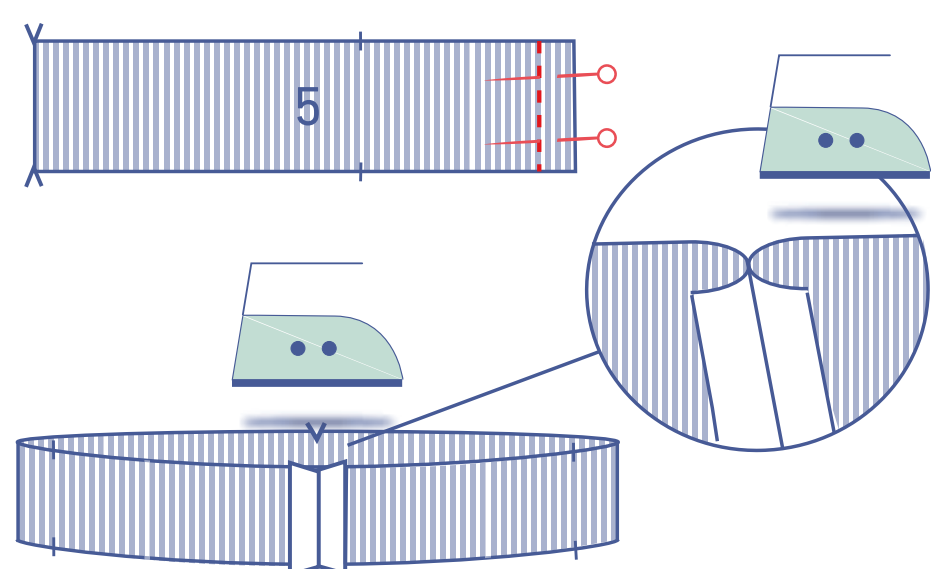


2


Pliez le liseré d'encolure (5) en deux dans la largeur, endroit contre endroit. Épinglez et piquez la couture MDV. Ouvrez la valeur de couture.

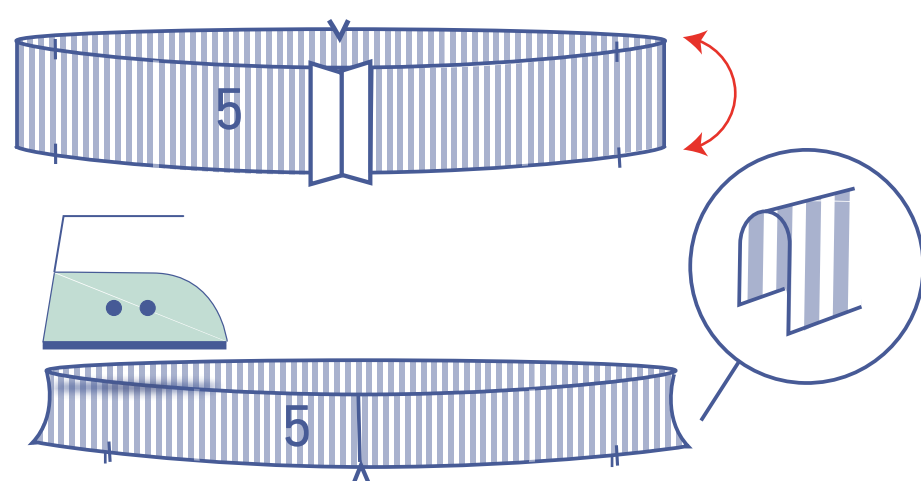

Repassez le liseré encolure en deux dans la hauteur, envers contre envers.

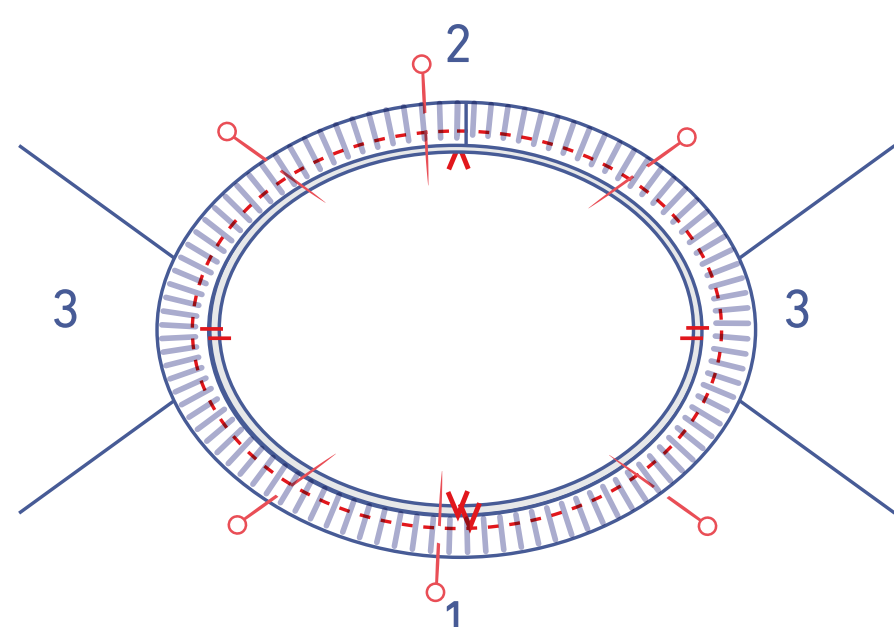


Épinglez et piquez les deux bords non finis du bord encolure sur l'encolure. La couture MDS du liseré d'encolure est posée sur le cran en v sur le DS, les crans du liseré d'encolure sur les crans des manches indiquant les épaules et les crans en v de MDV du liseré d'encolure et le sweat sont superposés.
Le contour du liseré d'encolure est plus petit que celui de l'encolure. Vous devez « étirer » le liseré d'encolure sur l'encolure.

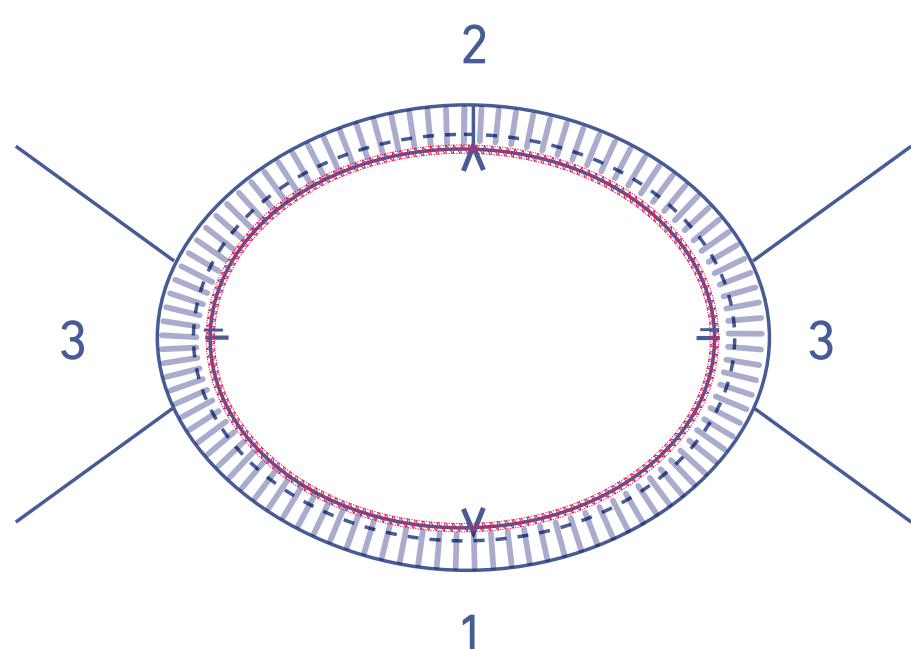


Surjetez les bords non finis ensemble.


3

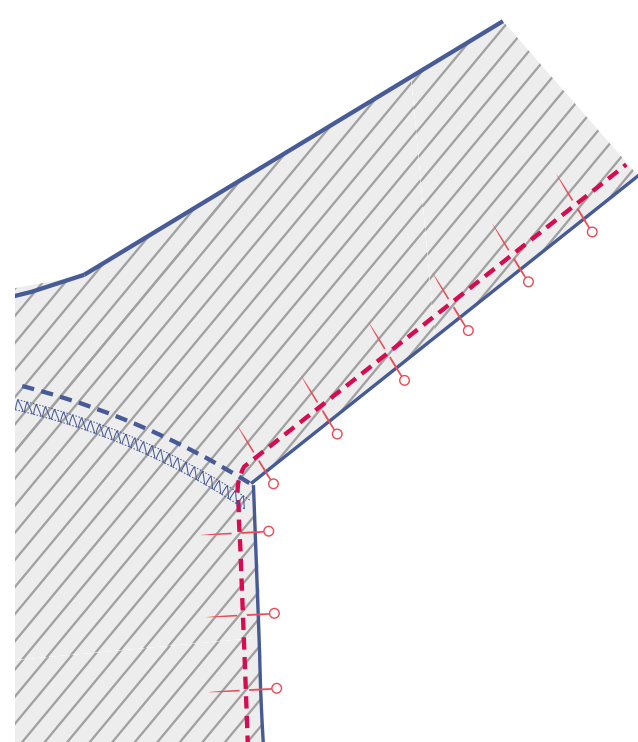

Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous de manche.




Surjetez les bords non finis ensemble.

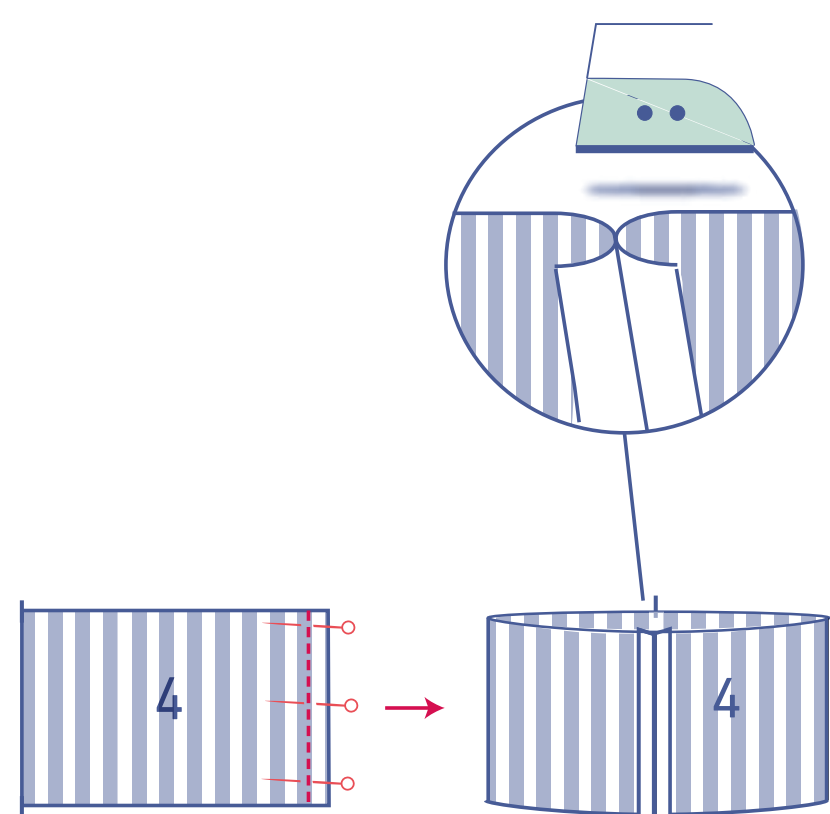


4


Piquez le côté court des poignets de manche (4) et ouvrez la valeur de couture.

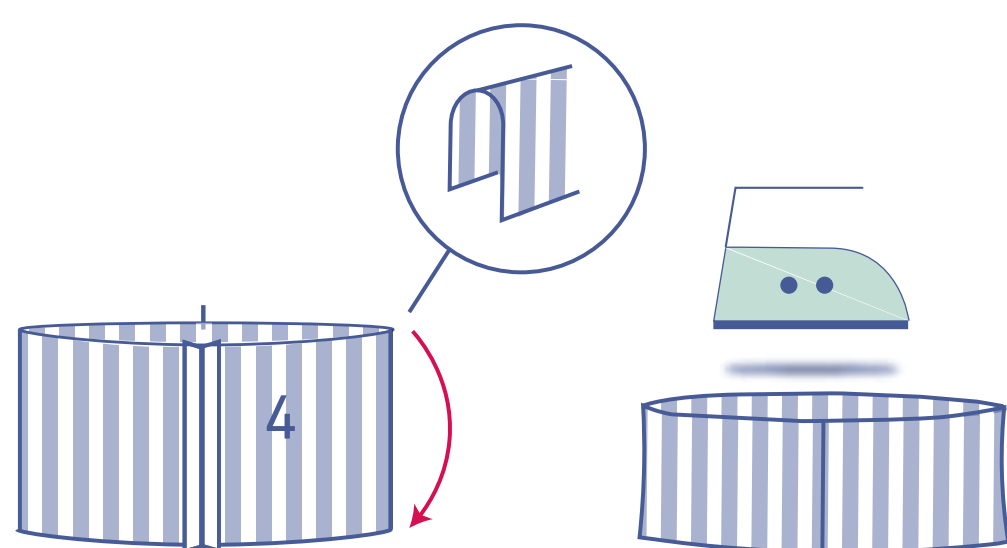


Repassez le poignet de manche en deux dans la hauteur, envers sur envers.



Épinglez et piquez les deux bords non finis du bord manchette sur le bord inférieur de la manche. Assurez-vous que les coutures et les crans concordent. Le contour du bord manchette est plus petit que celui de l'ourlet de la manche. Vous devez donc étirer le bord manchette sur l'ourlet de la manche.




Surjetez les bords non finis ensemble.

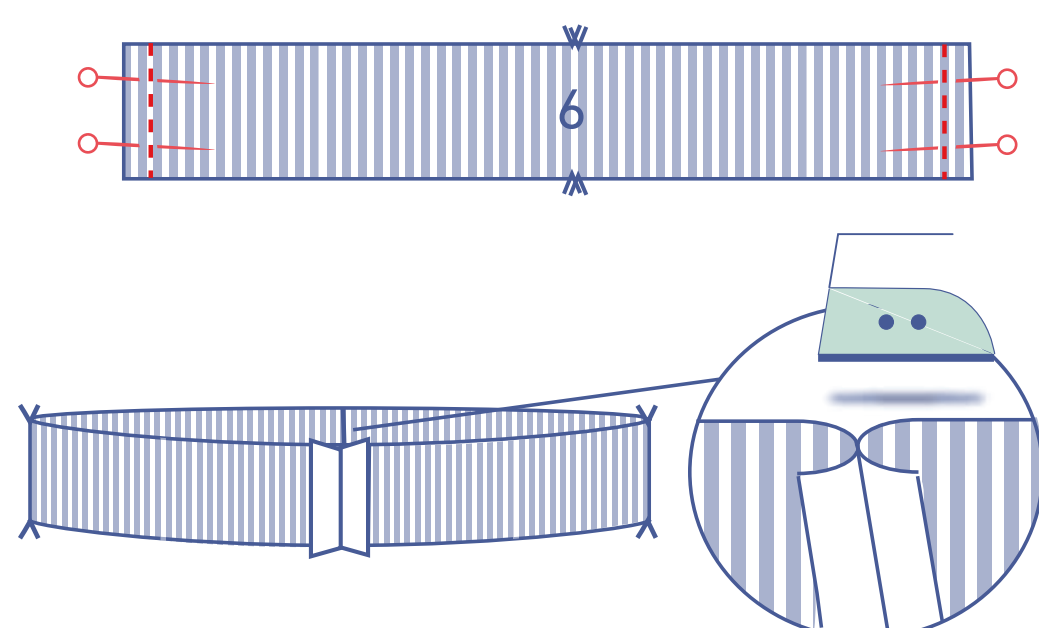


5


Épinglez et piquez les coutures de côté du bord d'ourlet (6) et ouvrez la valeur de couture.

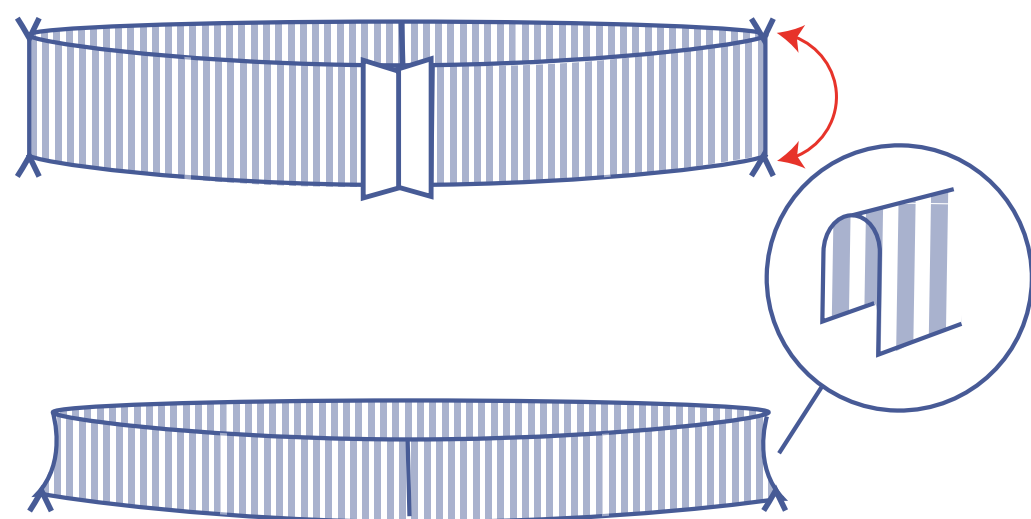

Repassez le bord ourlet en deux dans la hauteur, envers contre envers.

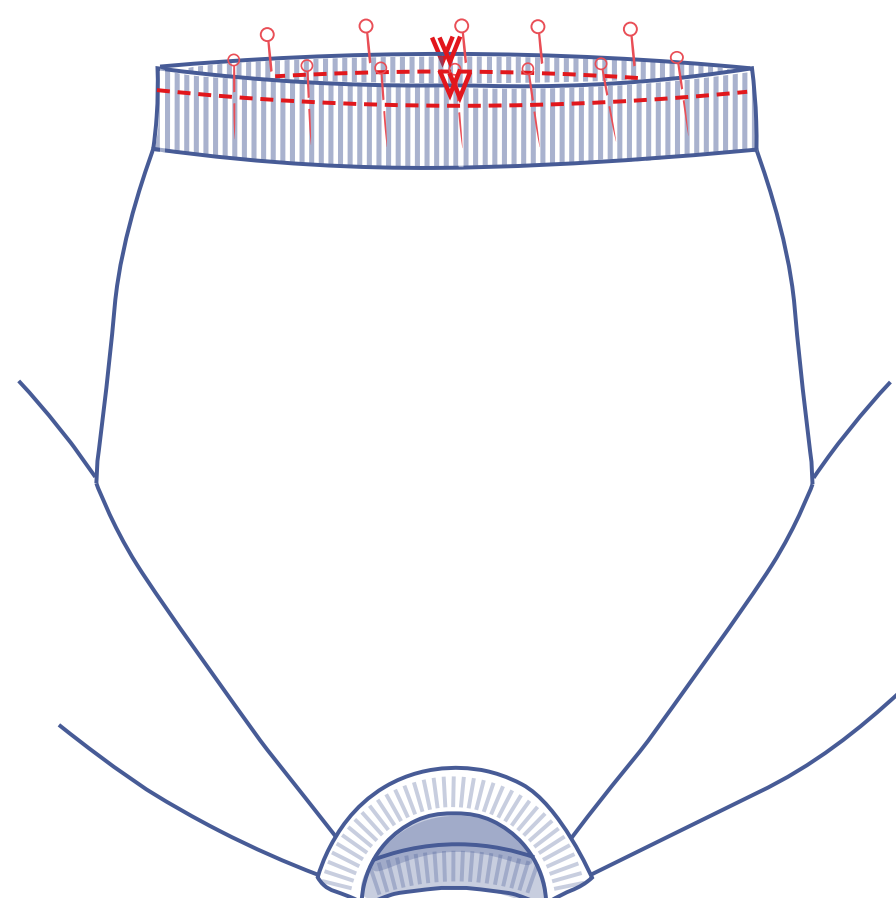

Épinglez et piquez les deux bords non finis du bord d'ourlet sur le bord inférieur du sweat. Assurez-vous que les coutures et les repères concordent. Le contour du bord ourlet est moins long que le contour de l'ouvrage. Vous devez donc étirer le bord ourlet sur le bord inférieur de l'ouvrage.

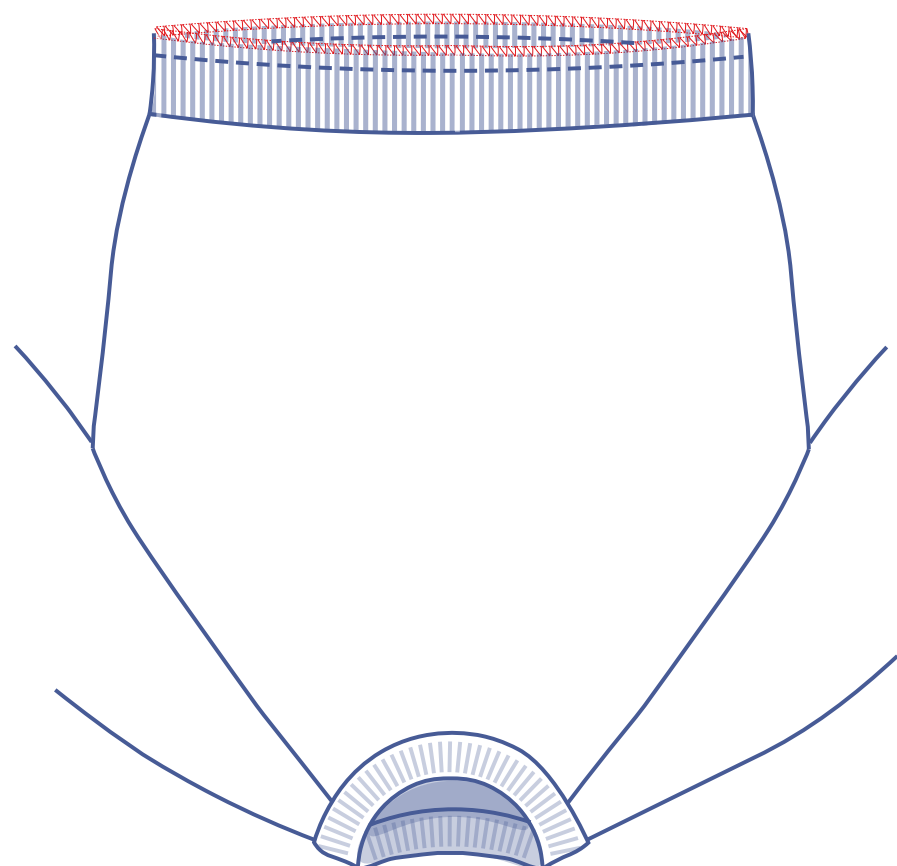

Surjetez les bords non finis ensemble.